

J M D シリーズ



特長

本装置は、粉体輸送配管の途中に組み込むことにより、粉体に混入している金属を検出します。

標準仕様（配管口径 2.0S の場合）

検出サーチコイル感度 : SS 材 0.3mm 球、SUS 材 0.7mm 球

電気容量 : 180W


電源 : AC100 50/60Hz 単相

重量 : 75 kg

※検出サーチコイル感度は検査製品・使用環境により異なる場合があります。

設置例

- ・ 輸送配管途中に金属検出器を設け、検出した場合は系外排出します。
- ・ コンテナバッグ充填用として最適です。

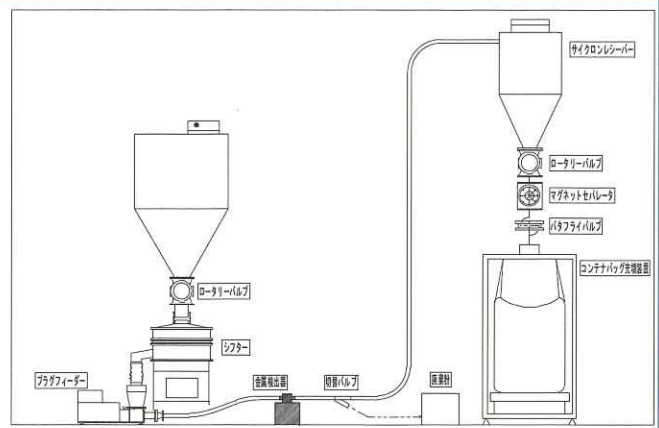

製造・販売元

代理店



Jyuza Powder Pack

ジューザパウダーパック株式会社

〒600-8494 京都市下京区四條通西洞院西入傘鉾町 54

光月堂ビル

tel (075) 223-5085 fax (075) 223-5086

e-mail info@jyuza-pp.com

<http://www.jyuza-pp.com>